


FILTRE À AIR DESSICANT

Le filtre à air avec dessiccateur convient aux systèmes hydrauliques de déshydratation, à lubrification et aux réservoirs d'huile hydraulique, aux tambours de stockage, aux boîtes d'engrenages, aux réservoirs diesel et, aux réservoirs de stockage pour fluides biodégradables hygroscopiques.

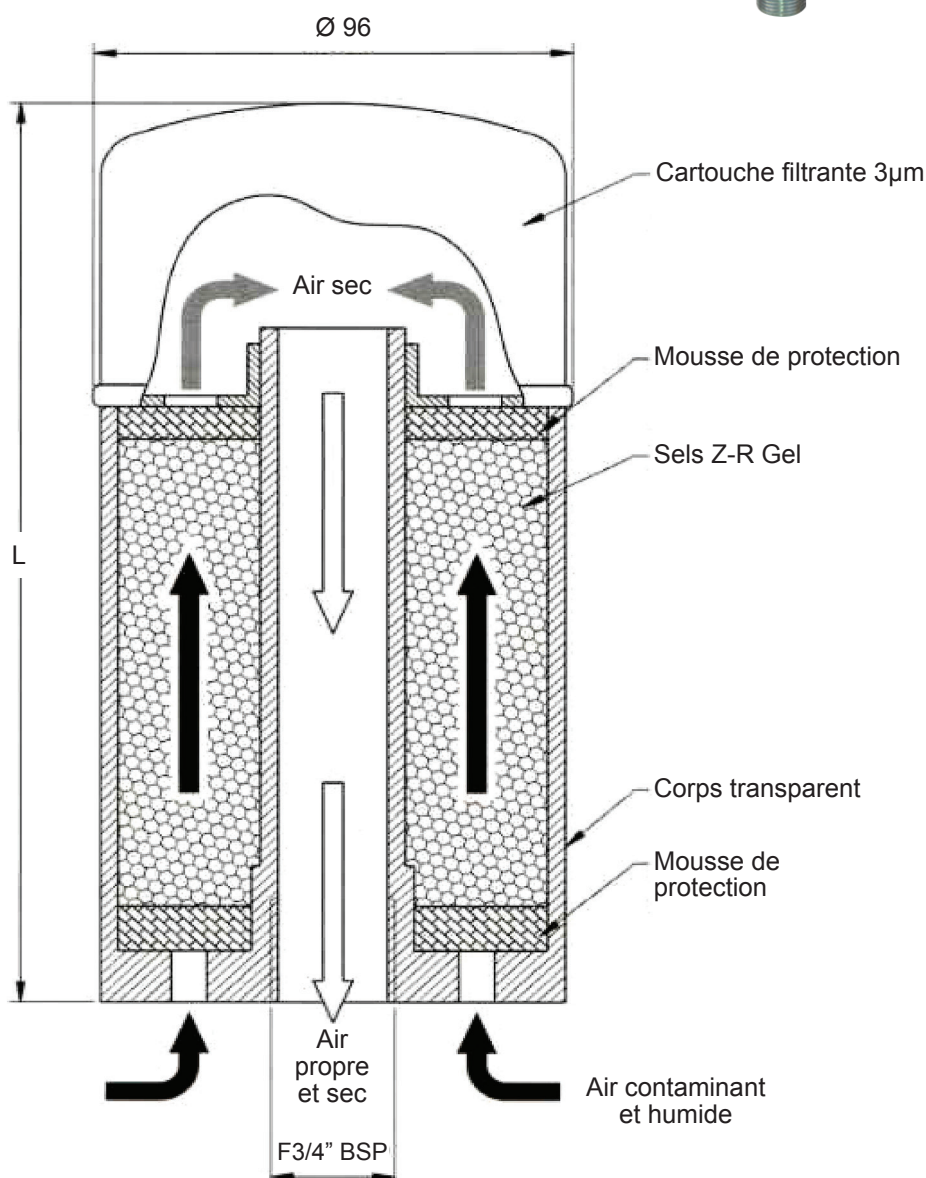

Références	L (mm)	Rétention d'eau (g)	Volume des sels (cm³)	Accessoire	Poids (Kg)
ACL 93R	150	86	300		0,9
ACL 96R	210	172	600		1,1
ACL 96RV				Clapet	1,3

RECHARGES DESSICANTS

ACLR 03	150 cm ³
ACLR 06	210 cm ³
ACLR 02	2 kg
ACLR 25	25 kg