

Cartouche de rechange  
page 6

Pression de service 15 bars


Température de travail -25°C/110°C

Tarage du by-pass 1,5 bars


Filtration possible de 3µ à 25µ absolu, 10µ et 25µ nominal, 60 et 125µ métallique nous consulter.

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
EHFRI 30C25	1/2"	Ø 80	125	Ø 71	19	66	40	48	Ø 7,5	Ø 100
EHFRI 60C25	3/4"	Ø 106	151	Ø 88	27	72	52	59	Ø 9,5	Ø 125
EHFRI 100C25	1"	Ø 106	195	Ø 88	27	116	52	59	Ø 9,5	Ø 125


Pertes de charges corps du filtre EHFR130

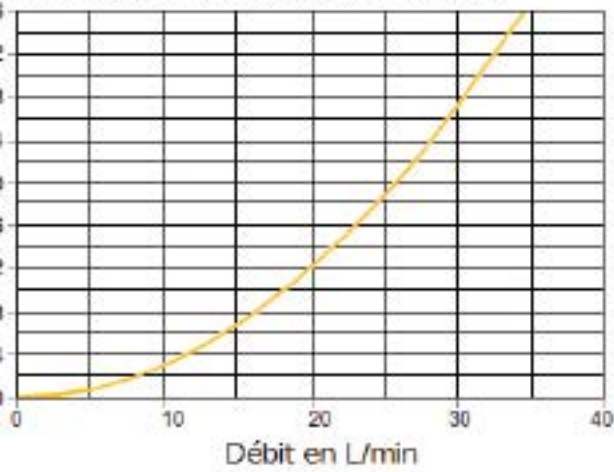


Pertes de charges des cartouches nominales

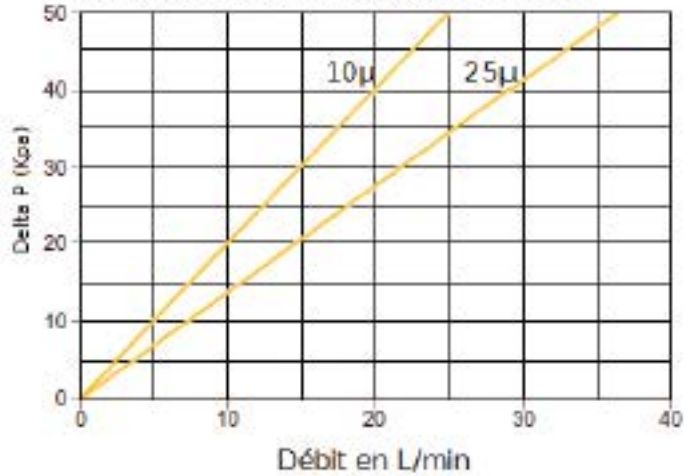


Pertes de charges corps du filtre EHFR160

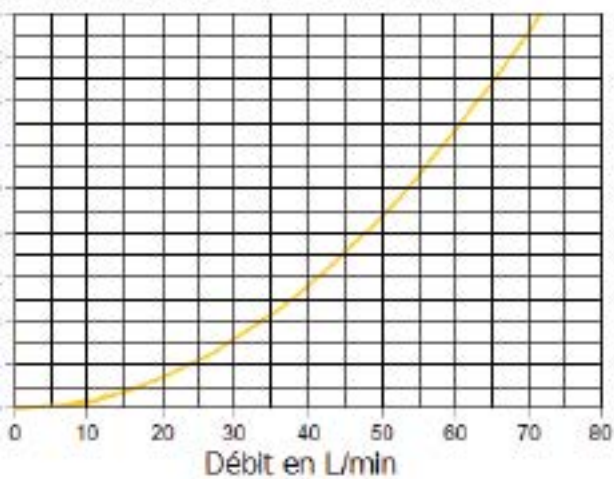

Pertes de charges des cartouches nominales

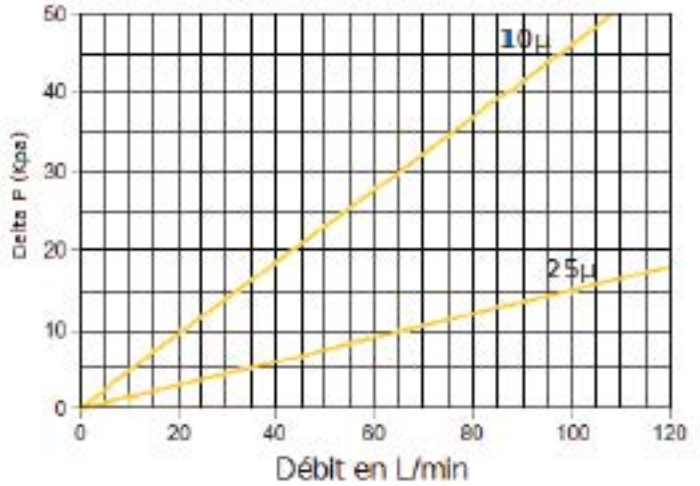

Pertes de charges corps du filtre EHFR100

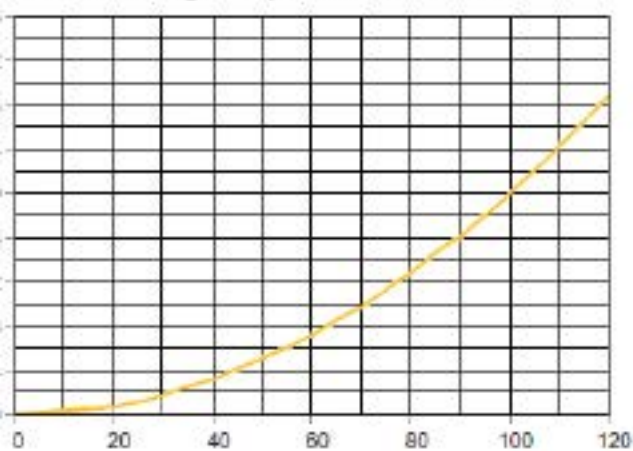

Pertes de charges des cartouches nominales

